



Sicherheitsleuchte

Typ: WLB 15/220

Zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege

Zum Anschluss an Zentralbatterieanlage
Technische Ausführung entsprechend den
Vorschriften der DIN EN60598-1, DIN EN60598-2-22,
DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

- Schlankes, elegantes Gehäuse-Design
- Universalmontage (Wand/Decke)
- Inkl. Prismatische Abdeckung zur optimalen Lichtverteilung
- Optional: Einbaurahmen als Deckeneinbauvariante



Technische Daten

| | |
|--------------------|---|
| Anschlussspannung: | 230 Vac/dc |
| Gehäuse: | Polycarbonat weiß |
| Schutzart: | IP 54 |
| Schutzklasse: | II |
| Maße (B x H x T): | 250 x 50 x 34 mm Deckenausschnitt: 275 x 54 x Tiefe 60 mm |
| Leuchtmittel: | LED (3Watt/200lm) |


Bestellvariante

Artikelnr.

| | |
|-----------------------|---------------|
| Wand- / Deckenmontage | WLB 15/220 SL |
| Deckeneinbaumontage | WLB 15/220 E |

Abstandstabellen:

| Montagehöhe (m) | | | | |
|-----------------|------|-------|------|------|
| 2,50 | 5,13 | 12,56 | 4,97 | 1,62 |
| 3,00 | 5,64 | 13,82 | 4,96 | 1,66 |
| 3,50 | 6,06 | 14,95 | 4,75 | 1,63 |
| 4,00 | 6,40 | 15,98 | 4,85 | 1,62 |

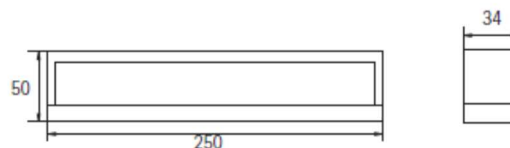

Ohne Überwachung

Mit Überwachung Serie WMC/WMN/WMI (MB)

Bei Einzelleuchtenüberwachung und Mischbetrieb passenden Bausteinbezeichnung an Artikelnummer anhängen

Stand 2021

Änderungen vorbehalten