



Sicherheitsleuchte

Typ: WLB 264/220

Zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege

Zum Anschluss an Zentralbatterieanlage
Technische Ausführung entsprechend den
Vorschriften der DIN EN60598-1, DIN EN60598-2-22,
DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

- Modernes Gehäuse-Design
- Speziell für den Außenbereich
- Hohe Schutzart: IP 65
- Optional: Zusatzgehäuse für seitliche Kabelzuführung
- Optional: Bewegungsmelder
- Optional: Dämmerungsschalter
- Optional: Gehäusefarbe Anthrazit



Technische Daten

Anschlussspannung:	230 Vac/dc
Gehäuse:	Stahlblech weiß
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	I
Maße (B x H x T):	188 x 188 x 96 mm
Leuchtmittel:	LED (9Watt/601lm)

Bestellvariante

Artikelnr.

Wandmontage	WLB 264/220 SL
-------------	----------------

Ohne Überwachung



Mit Überwachung
Serie CPS/LPS24 (MT)




Bei Einzelleuchtenüberwachung und Mischbetrieb passenden Bausteinbezeichnung an Artikelnummer anhängen






Stand 2021

Änderungen vorbehalten

Abmessungen:

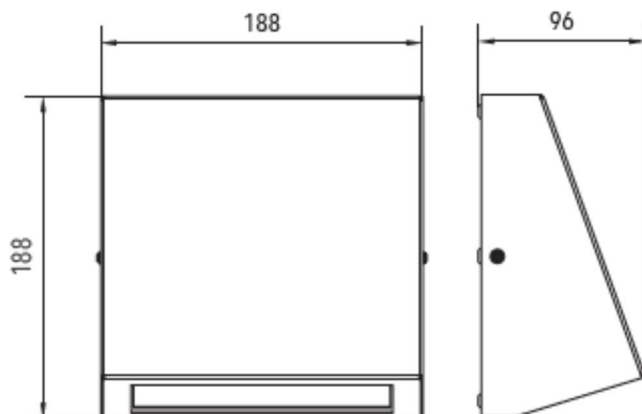

Abstandstabellen:

	Abstand zur Rettungsmitte				
	1,0m		2,0m		
Montagehöhe (m)					
2,50	4,50	10,40	4,60	10,70	6,50
3,00	4,90	11,40	5,00	11,80	7,10
3,50	5,20	12,30	5,40	12,70	7,60
4,00	5,50	13,10	5,70	13,60	8,00
5,00	6,00	14,60	6,20	15,00	8,60
6,00	6,40	15,80	6,60	16,20	8,90
7,00	6,60	16,70	6,70	17,20	9,10
8,00	6,60	17,50	6,70	17,90	9,10
9,00	6,50	18,00	6,60	18,40	8,90
10,00	6,20	18,20	6,30	18,70	8,60
12,00	5,00	18,10	5,10	18,50	7,30
13,00	3,80	17,80	4,00	18,10	6,10

Ohne Überwachung	Mit Überwachung Serie CPS/LPS24 (MT)
•	•

Bei Einzelleuchtenüberwachung und Mischbetrieb passenden Bausteinbezeichnung an Artikelnummer anhängen

Stand 2021

Änderungen vorbehalten